






Serie **700** EURO3



-  FRENOS 100% AIRE CIRCUITO DUAL
-  INTARDER A LA TRANSMISIÓN
-  RETARDADOR AL MOTOR
-  BLOQUEO DIFERENCIAL INTERAXIAL
-  RADIO MP3 / BLUETOOTH / PANTALLA Y CÁMARA DE RETRO

MODELO: FS1ESSA - 3348

SUPER DEALER

LA CASA DE LAS MEJORES MARCAS

Síguenos en:



MODELO: FSISSA - 3348

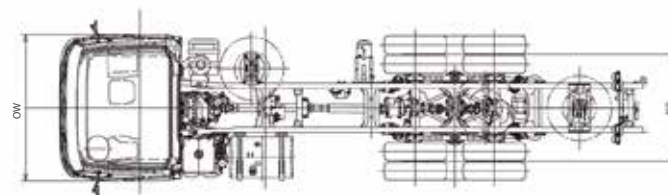
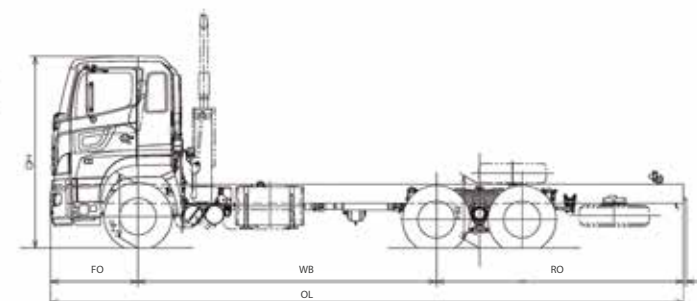
Motor	Especificaciones
Marca / Modelo	Hino E13C WT
Nivel de emisiones	Euro 3
Cilindraje	12.913 cm ³
Potencia	473 HP @ 1.800 Rpm
Torque máximo	220 Kgfm @ 1.500 Rpm
No. de cilindros	6 En línea
Sistema de válvulas	OHC - Válvulas
Sistema de combustible	Inyección electrónica - Riel común
Sistema de admisión de aire	Turbo - Intercooler
Distribución	Engranajes
Transmisión	Especificaciones
Marca / modelo	Hino / ZF 16S2330TD
Tipo	Manual
Número de marchas	16 + 2 reversas
Relación	Alta / Baja
1.ª / 9.ª	16.407 / 13.804
2.ª / 10.ª	11.276 / 9.487
3.ª / 11.ª	7.760 / 6.529
4.ª / 12.ª	5.426 / 4.565
5.ª / 13.ª	3.594 / 3.023
6.ª / 14.ª	2.470 / 2.072
7.ª / 15.ª	1.700 / 1.430
8.ª / 16.ª	1.188 / 1.000
Rev.	15.360 / 12.923
Relación del diferencial	4.555 / 41 a 9
Embrague	Mando hidroneumático / Disco seco ø 430 mm
Sistema de combustible	Especificaciones
Tipo de combustible	Diésel
Tipo de inyección	Directa
Filtro de combustible	Filtro primario y secundario con retención de agua
Capacidad del tanque	390L / 103,17 Gal
Sistema de lubricación	Especificaciones
Tipo	Lubricación mediante bomba de aceite
Filtro de aceite	Flujo total y Bypass
Capacidad de aceite	37,0 L / 9,77 Gal
Sistema de refrigeración	Especificaciones
Tipo	Presurizado con termostato
Bomba	Bomba centrífuga / radiador con tapa
Ventilador	Tipo embrague
Neumáticos	Especificaciones
Medidas	295 / 80 R 22.5
Aro rueda frontal	Metal
Aro rueda posterior	Metal
Material del rin	Acero
Ejes	Especificaciones
Eje delantero	Tipo Viga "I" Elliot Inversa
Eje posterior	Eje en tándem, doble accionamiento con diferencial entre ejes y bloqueo manual diferencial, totalmente flotante.

Dimensiones	Especificaciones
Longitud total	9.945 mm OL
Ancho total	2.490 mm OW
Alto total	3.045 mm OH
Distancia entre ejes	4.680 mm + 1.350 mm WB
Voladizo delantero	1.380 mm FO
Voladizo posterior	2.535 mm RO
Trocha del eje delantero	2.050 mm FT
Trocha del eje posterior	1.820 mm RT
Radio de giro	10.400 mm
Espacio de carga útil	7.890 mm PS
Pesos y capacidades	Especificaciones
Capacidad del eje delantero	*7.000 kg
Capacidad del eje posterior	*20.000 kg
Peso bruto vehicular	*27.000 kg
Peso vacío	9.010 kg
Capacidad de carga	23.990 kg / *17.990 kg
Suspensión	Especificaciones
Delantera	Ballestas semielípticas con amortiguadores
Posterior	Ballestas semielípticas, con refuerzo de aire con barras de torsión
Dirección	Hidráulica de bolas circulantes Columna de dirección regulable
Frenos	Especificaciones
Tipo	100% aire circuito dual
Servicio Delantera	Tambor Zapatas regulación automática
Posterior	Tambor Zapatas regulación automática
Sistema de control	ABS (Control electrónico)
Freno de estacionamiento	De resorte actuando sobre los frenos de las ruedas del eje frontal y anterior posterior
Freno auxiliar	Retardador de motor a las válvulas (Jacobs) Retardador hidráulico Intarder 3 incorporado en la transmisión
Estilo de cabina	Especificaciones
Estilo de cabina	Extendida
Cinturón de seguridad 3 puntos	✓
Alternador	24 V / 60 Amp
Batería (2)	12 V c/u
Vidrios eléctricos	✓
Bloqueo central	✓
Audio / mp3 / bluetooth	✓
Cámara de retro	✓
A/C	✓
Asiento con suspensión de aire	✓
Neblineros	N/A
PTO	N/A
Opción de color	Costo adicional

(*) Homologado en Ecuador

Aplicaciones


DIMENSIONES


SOPORTE TOTAL
 SERVICIO COMPLETO EN POSTVENTA

 TALLERES
 ESPECIALIZADOS

 REPUESTOS
 ORIGINALES
 AL MEJOR PRECIO

 ENDEREZADA
 Y PINTURA

 COBERTURA
 28 AGENCIAS
 A NIVEL NACIONAL

SUPER DEALER
 LA CASA DE LAS MEJORES MARCAS