

SERIE

urban

HFC-1120KN
8 TON

IBA **iM** MOTORS

JAC
MOTORS



EURO3

CAPACIDAD - RENDIMIENTO - TECNOLOGÍA

www.ibamotors.com.ec




FICHA TÉCNICA

HFC - 1120KN - 8 TON

CAPACIDAD DE CARGA

SERIE

urban

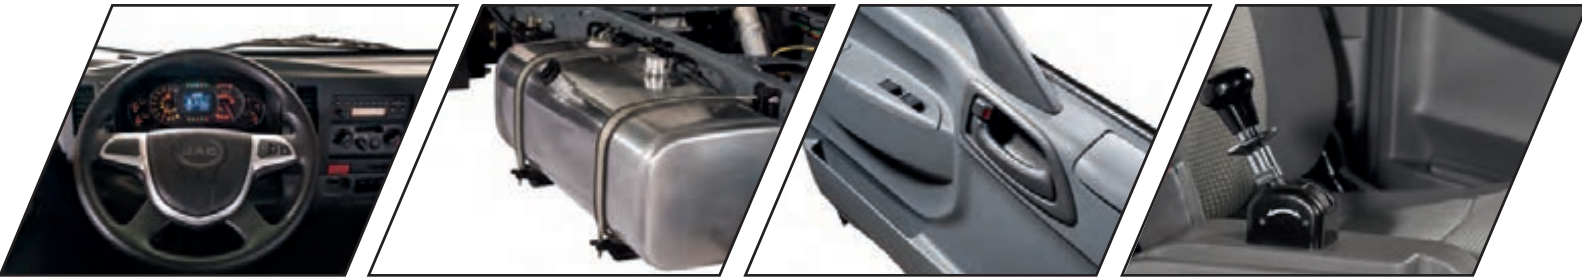

> MOTOR

EURO3 Cummins

Modelo:	CUMMINS 3.8ISF
No. de Cilindros:	4 Línea Turbo Intercooler EURO III
Cilindrada:	3,800 cc.
Potencia Max. (ISO Bruto) HP/RPM:	170/2600
Torque Max. (ISO Bruto) Kg-m/RPM:	61,20/1300-1700
Relación de Compresión (a1)	17,2
Sistema de Lubricación:	Tipo Flujo Total, Bomba de Aceite, Filtro de Aceite, Enfriador
Sistema de Enfriamiento:	Radiador, Ventilador y Bomba de Agua
Sistema de Inyección:	Sistema electrónico COMMON RAIL Ecologico euro III CRDI
Capacidad del Tanque:	52,91 gl.

> CHASIS

Frenos:	100 % Aire Auto Ajustable, Bloqueador de Aire
Sistema de Dirección:	Hidráulica de Potencia
Radio Min. de Giro:	9 m.
Tamaño de Neumáticos:	255/70 R22,5
Sistema Eléctrico:	2 Baterías 12 Voltios en Paralelo
	Alternador 28 Voltios 70 Amp
Suspensión Delantera:	Ballestas eje Rígido, Cap. Eje 3500Kg.
Suspensión Trasera:	Ballestas eje Rígido, Cap. Eje 9000Kg.
Eje Trasero:	Totalmente Flotante
Cabina:	Con litera
Amortiguadores:	Hidráulicos de Doble Acción, Telescópicos
Extra:	Radio + MP3
	Mandos al Volante

> TRANSMISIÓN

Relación de Transmisión / Primera Directa:	6,012
2da	3,292
3ra	2,004
4ta	1,367
5ta	1,0
6ta	0,789
Reversa	5,395
Sincronización	1ra a 6ta
Tipo	WLY6G120
Relación Final del Eje:	5,875-9000
Embrague:	Mixto con Buster-Embrague

> DIMENSIONES

	Unidad mm.	WB	OL	FF	AF	FT	OW	RT	OH	CL	
		4700	8425	1125	1980	1660	2110	1800	2518	6200	
UNIDAD KG HFC1120KN	PESO BRUTO	PESO TOTAL		CAPACIDAD							
	VEHICULAR (GVW)	CHASIS. CABINA		DE CARGA(Kg)							
	12000	4000		8000							